

Sirocco 2 x 1000 W halogen

Vsestranski svetilni balon

> Najenostavnejši

Airstar, izumitelj svetilnih balonov in vodilni v svetu v tej tehnologiji, ponuja celovito linijo izdelkov, s katerimi želi zadostiti vsem vašim potrebam po osvetlitvi. Vse luči Airstar oddajajo difuzno svetljivo, ki se ne blešči, in osvetljujejo v krogu 360°.

Svetilni balon Sirocco 2 x 1000 W halogen ponuja enostavno in učinkovito rešitev za osvetlitev.

To je najenostavnejši in najbolj vsestranski izdelek iz linije Sirocco.



airstar
space lighting


Sirocco 2 x 1000 W halogen - večnamenski svetilni balon

SAMONAPIHLJIVI SVETILNI BALON

- > Hitra in enostavna postavitev.
- > Učinkovit: zahvaljujoč halogenskim žarnicam sveti z močno in neslepljivo svetljobo.
- > Vsestranski: lahko ga namestite na stojalo ali prilagodite katerikoli opremi.
- > Lahek: shranjen je v priročni embalaži, ki je tako majhna, da jo lahko postavite v avto.


Balon

- premer 110 cm ,
- samonapihljiv s pomočjo notranjega ventilatorja,
- vgrajeni reflektor ponuja optimalno razsvetlitev,
- eliptična oblika zagotavlja večjo odpornost proti vetrju: do 100 km/h ,
- nastavek na spodnjem delu balona služi za namestitev balona na stojalo.

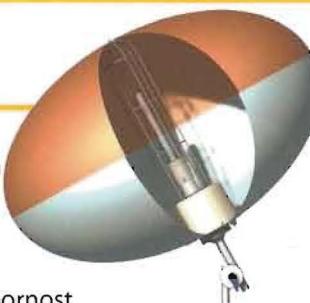

Osvetlitev

Balon zagotavlja optimalno osvetlitev, ko je nameščen na višini med 2,5 in 5 m .

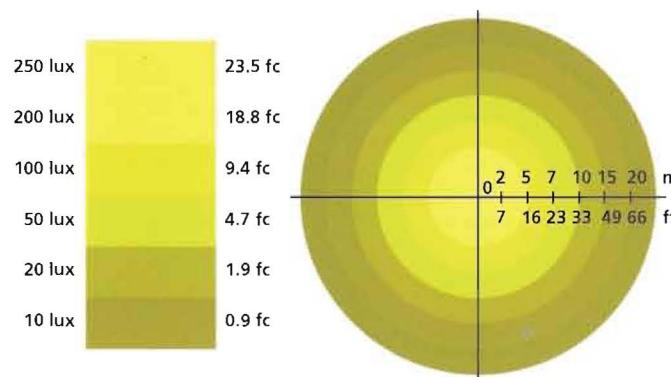

	E40 230 V	R7s 230V
Osvetljena površina	1500 m ²	1500 m ²
Osvetljenost pod balonom na višini 5m	282 lx	310 lx
Površina, osvetljena z najmanj 10lx	500 m ²	500 m ²
Maks. svetlobni tok	50.000 lm	54.000 lm
Barvna temperatura	3200 K	3200 K

Hitra in enostavna postavitev

- Priključite.
- Balon se napolni in prižge v 45 sekundah.
- Ena sama oseba ga postavi v manj kot 5 minutah.

Varnost in zanesljivost

- IP53 za balon,
- balon je iz nevnetljive tkanine,
- zaradi svoje prostornine balon ostane hladen, zato se pri rokovovanju z njim ne moremo opeči,
- varnostno stikalo izklopi napajanje, če notranji tlak upade.

Enostaven prevoz in shranjevanje

- V plastičnem valju: 110 x 30 x 30 cm.



- Skupna masa balona: 8 kg .

Električne lastnosti	230 V	230 V
Tip okova svetila	E40	R7s
Žarnice R7s	2 x 1000 W	2 x 1000 W
Tip žarnic	halogenske	halogenske
Električni kabli	3G1,5	3G2,5
Povprečna življ.doba žarnice	1000 h	300 h
Električna zaščita	varovalka 1x10	Avarovalka 1x20 A
Izkoristek	25 lm/W	27 lm/W
Zaht. moč generatorja	2,4 kW	2,4 kW

Možnost namestitve

- teleskopski steber iz kromiranega jekla za namestitev balona na opremo,
- teleskopsko stojalo + trinožni ali ploski podstavek, za samostoječo postavitev.

Dodatna oprema

- vreča za shranjevanje balona,
- utežna vreča s peskom,
- bel balon,
- zrcalni balon,
- večji balon za logotip,
- zavitek žarnic,
- priprava za nagibanje balona.

